


# Premium Frost Wash

# HITACHI

Un design innovativo ed esclusivo associato ad una elevata qualità ed igiene

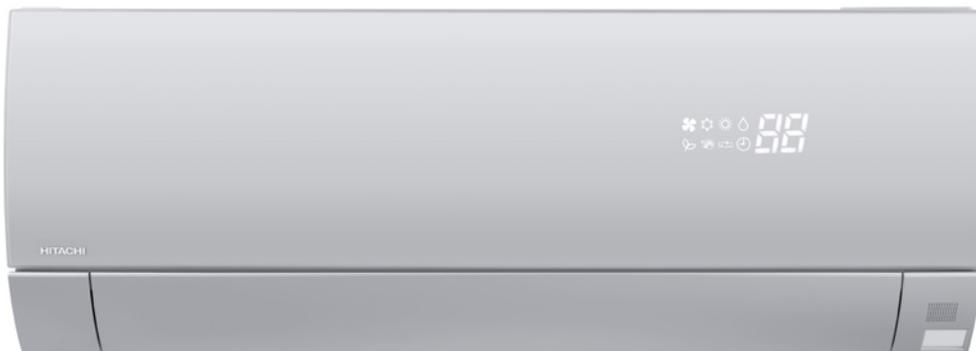

RAK-PSES Colore argento



RAK-PSEW Colore bianco opaco

## Frost Wash

La funzione Frost Wash cattura, congela e lava via polvere, muffe e impurità garantendo una perfetta igiene del condizionatore e un ambiente sano. Grazie a questa funzione si attiva il congelamento (Frost) e successivo scongelamento (Wash) della batteria.

(Fig. 1)

## Climatizzazione più pulita ed efficiente

Il rivestimento interno dell'unità, realizzato in acciaio Inox, consente una riduzione delle polveri del 50% in più, rispetto ad un tradizionale climatizzatore con rivestimento in materiale plastico.

## Constant power


Il sistema fornisce riscaldamento garantendo la continuità della resa nominale anche con temperatura esterna di -15° C. La massima prestazione viene fornita nel momento in cui la necessità è maggiore.

## Auto filter Clean

La funzione di autopulizia dei filtri in acciaio consente di eliminare dall'ambiente le particelle ultrasottili che sono rimaste intrappolate.

Fig. 1


La batteria viene congelata per 20 minuti



Filtro

Lo scambiatore di calore viene portato alla temperatura di -15°C


Riscaldamento della batteria per 1 minuto per sciogliere la brina



Filtro

Scongelo dello scambiatore


Asciugatura dello scambiatore per 60 minuti

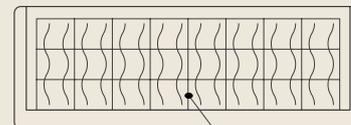

Filtro


Asciugatura

### Unità interne



RAK-25PSEW  
RAK-25PSES  
RAK-35PSEW

### Unità esterne



RAC-25WSE  
RAC-35WSE



RAC-50WSE



GARANZIA

Per maggiori informazioni visita [www.hitachiaircon.it](http://www.hitachiaircon.it)



*puoi contarci...*

**Sempre Assistito dalla**




## Premium Frost Wash

# HITACHI

Sistema			25	35	50
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,50-2,50-3,40	0,50-3,50-4,10	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,60-3,20-5,80	0,60-4,00-6,60	2,20-6,00-7,00
Assorbimento	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,30-0,49-0,92	0,35-0,78-1,35	0,40-1,39-1,82
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,44-0,62-1,50	0,50-0,80-2,00	0,60-1,62-2,65
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
EER			5,10	4,50	3,60
COP			5,15	5,00	3,70
SEER			9,00	9,00	7,50
SCOP			5,10	5,10	4,70
Classe energetica (clima medio)	Raffrescamento/ Riscaldamento		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento (BS)	°C	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43
	Riscaldamento (BS)	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
<b>Unità interna</b>			<b>RAK-25PSEW(S)</b>	<b>RAK-35PSEW(S)</b>	<b>RAK-50PSEW(S)</b>
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	22-28-34-41	22-29-36-43	25-31-38-46
	Riscaldamento	dB(A)	22-28-34-42	22-29-36-44	25-31-38-48
Potenza sonora			55	57	60
<b>Unità esterna</b>			<b>RAC-25WSE</b>	<b>RAC-35WSE</b>	<b>RAC-50WSE</b>
Pressione sonora	Raffrescamento	dB(A)	47	48	51
	Riscaldamento	dB(A)	48	50	51
Potenza sonora			61	62	65
Refrigerante			R32	R32	R32
Bonus	Ecobonus		✓	✓	
	Conto Termico		✓	✓	

## Comandi e accessori compatibili:



### Telecomando

RAR-6NE2  
Incluso



Comando  
a parete  
semplificato  
SPX-RCDB



Comando  
a parete  
con timer  
settimanale  
SPX-WKT3

### Altri accessori:

- Distributore SPX-DST1
- Connettore H-Link PSC-6RAD
- Interfaccia Wi-Fi SPX-WFG01
- Interfaccia domotica SPX-TAG01
- Hi-box AHP-SMB-01
- Kit contatto pulito SPX-WDC3

- Kit contatto pulito + allarme SPX-WDC5
- Kit allarme SPX-WDC7
- Scheda allarme HA-S100TSA
- Cavo di prolunga (5m) SPX-WKT5M
- Cavo di collegamento (8m) SPX-WDST8M

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch

Via A. Manzoni, 44 - 20095 Cusano Milanino (MI)

hitachiaircon.it



*puoi contarci...*

**Sempre Assistito dalla**

